


HLINÍKOVÉ KONSTRUKCE PRO FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNY

HLINÍKOVÉ PROFILY, HLINÍKOVÉ PŘÍCHYTKY a SPOJOVACÍ MATERIÁL


Al profil Solar - 40x40 Solid

délka tyče: 6000 mm (jiný rozměr na objednávku)
hmotnost: cca 1,1 kg/m
norma: EN 573-3 AW 6063 T66 EN 755-1,2,9
kód zboží: 990241




Al profil Solar - 40x40 Economy

délka tyče: 6000 mm (jiný rozměr na objednávku)
hmotnost: cca 0,9 kg/m
norma: EN 573-3 AW 6063 T66 EN 755-1,2,9
kód zboží: S1538




Al profil Solar - 45x40 Cable

délka tyče: 6000 mm (jiný rozměr na objednávku)
hmotnost: cca 1 kg/m
norma: EN 573-3 AW 6063 T66 EN 755-1,2,9
kód zboží: 990218




Al profil Solar - 40x40 Stone

délka tyče: 6000 mm (jiný rozměr na objednávku)
hmotnost: cca 0,9 kg/m
norma: EN 573-3 AW 6063 T66 EN 755-1,2,9
kód zboží: EXL-39665




Al profil Solar - 80x40

délka tyče: 6000 mm (jiný rozměr na objednávku)
hmotnost: cca 1,6 kg/m
norma: EN 573-3 AW 6063 T66 EN 755-1,2,9
kód zboží: EXL-39904




Al profil Solar - Trapéz

délka tyče: 6000 mm (jiný rozměr na objednávku)
 hmotnost: cca 1,1 kg/m
 norma: EN 573-3 AW 6063 T66 EN 755-1,2,9
 kód zboží: 51537

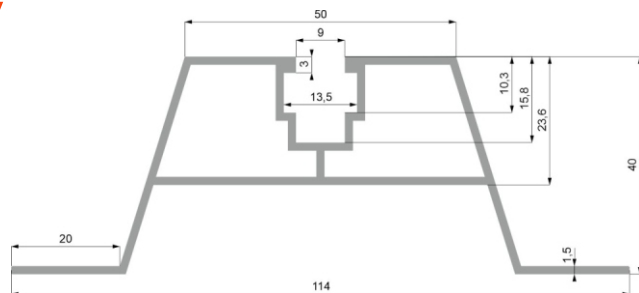


Al profil Solar - lišta „C”

délka tyče: 6000 mm (jiný rozměr na objednávku)
 hmotnost: cca 0,6 kg/m
 norma: EN 573-3 AW 6063 T66 EN 755-1,2,9
 kód zboží: 993960/1

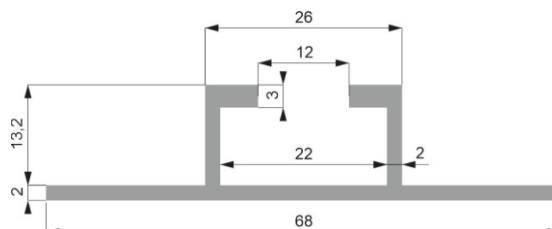


Al profil Solar - lišta „C” PLUS

délka tyče: 6000 mm (jiný rozměr na objednávku)
 hmotnost: cca 0,94 kg/m
 norma: EN 573-3 AW 6063 T66 EN 755-1,2,9
 kód zboží: Alusol011

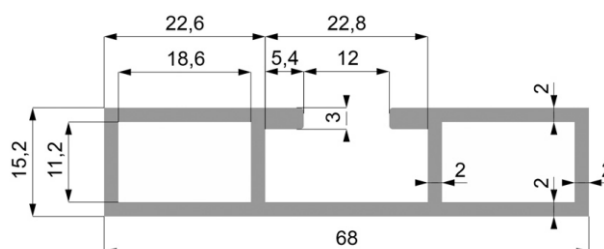


Al profil Solar - lišta "M8"

délka tyče: 6000 mm (jiný rozměr na objednávku)
 hmotnost: cca 0,8 kg/m
 norma: EN 573-3 AW 6063 T66 EN 755-1,2,9
 kód zboží: 311222 z.s.

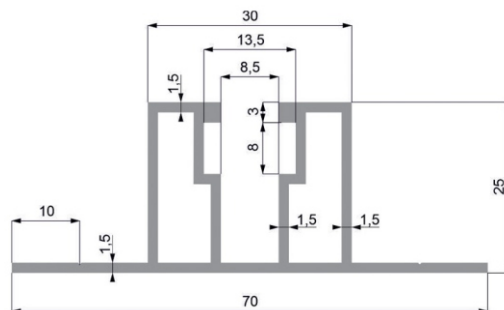


Spojka Solar - „U”45x25, l=120mm

- slouží ke spojení solárních profilů SOLID, ECONOMY, CABLE a STONE
 materiál: hliník bez povrchové úpravy
 délka: 120 mm
 kód zboží: PV-18-02




Spojka Solar pro C lištu, l=120mm

- slouží ke spojení solárních profilů lišta „C”
 materiál: hliník bez povrchové úpravy
 délka: 120 mm
 kód zboží: AluSol005



Spojka Solar - 160 mm

- pro profily Solar Solid a Economy
materiál: hliník bez povrchové úpravy
délka: 160 mm
kód zboží: 194222222




Spojka Solar křížová

- ke křížovému spojení profilů 40 mm (SOLID, ECONOMY a STONE)
rozměry: tloušťka plechu 3 mm, otvor 11 mm
materiál: nerez
kód zboží: Alusol008



Spojka Solar "U"s praporky

- slouží ke křížovému spojení solárních profilů SOLID, ECONOMY, CABLE, STONE
materiál: hliník bez povrchové úpravy
rozměry: 40 x 120 x 43 mm
kód zboží: AluSol007

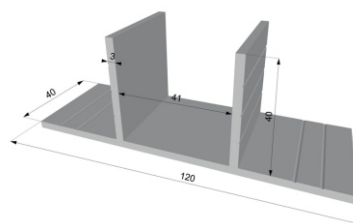

Svorka zemníčeho drátu Solar 6 mm

- k uchycení měděného zemního drátu o průměru 6 mm ke konstrukci FVE
materiál: hliník, nerez (spojovací materiál)
kód zboží: S-GL01



Zemníčí podložka Solar - kulatá M8

- zemníčí podložka pro vodivé propojení konstrukce FVE
rozměry: tloušťka plechu 0,25 mm, otvor 8 mm
materiál: nerez
kód zboží: ZYE-EP03



Zemníčí podložka Solar - obdélník M8/10

- zemníčí podložka pro vodivé propojení konstrukce FVE
rozměry: tloušťka plechu 0,25 mm, otvor 10,5 mm
materiál: nerez
kód zboží: ZYE-EP05



Příchytka Solar - „Omega” elox

- vhodné pro panely výšky 30 - 50 mm
materiál: hliník se stříbrným eloxem nebo černým eloxem/komaxitem
délka: 40, 50, 60 mm
kód zboží: AS-MC016/XXX




STŘÍBRNÝ ELOX




ČERNÝ ELOX/KOMAXIT

Příchytka Solar - „Z” elox

- dostupné pro panely výšky 30, 35 a 40 mm
materiál: hliník se stříbrným eloxem nebo černým eloxem/komaxitem
délka: 40, 50, 60 mm
kód zboží: AS-EC/XXX





STŘÍBRNÝ ELOX



ČERNÝ ELOX



Příchytka Solar- „Omega Click”

- pro panely výšky 30-40 mm v kombinaci s profily SOLID, ECONOMY
materiál: hliník bez povrchové úpravy/černý elox
délka: 50 mm
kód zboží: 11251/11250TR, 11251/11250TR/C35




Příchytka Solar- „Z Click”

- pro panely výšky 30 a 35 mm v kombinaci s profily SOLID, ECONOMY, CABLE
materiál: hliník bez povrchové úpravy/černý elox
délka: 50 mm
kód zboží: 30 mm - 761610, 761610/C35
35 mm - 11285/11250TR, 11285/11250TR/C35




Al profil Solar - příchytka „Omega”

- vhodný pro panely výšky 30, 35, 40 a 50 mm
délka tyče: 6000 mm
hmotnost: cca 0,7 kg/m
norma: EN 573-3 AW 6063 T66 EN 755-1,2,9
kód zboží: 990145




Al profil Solar - Příchytka „Z”

- dostupný pro FVE panely výšky 30, 35 a 40 mm
délka tyče: 6000 mm
hmotnost: cca 0,6 kg/m
norma: EN 573-3 AW 6063 T66 EN 755-1,2,9
kód zboží: 994644 (30 mm), 990228 (35 mm), 990223 (40 mm)

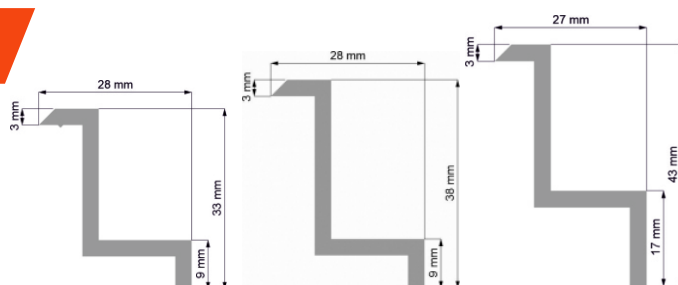

Přichytka Solar - „Z” 30/35

- dostupné pro panely výšky 30 nebo 35
materiál: stříbrný eloxovaný hliník nebo eloxovaný hliník s černou barvou
délka: 40, 50, 60 mm
kód zboží: AS-EC30+35/50S, AS-EC30+35/50B

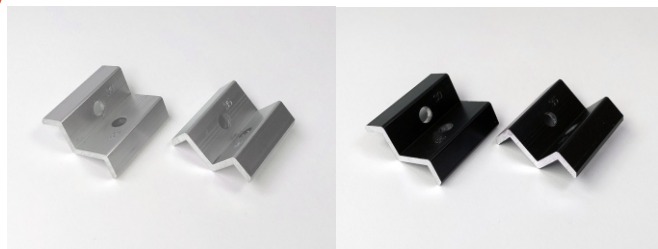

STŘÍBRNÁ

ČERNÁ

SOLAR přichytka pro bezrámové panely koncová

- dostupné pro panely výšky 30 nebo 35
materiál: eloxovaný hliník s černou barvou
délka: 50 mm
kód zboží: AS-DTFEC/80B



SOLAR přichytka pro bezrámové panely středová

- dostupné pro panely výšky 30 nebo 35
materiál: eloxovaný hliník s černou barvou
délka: 50 mm
kód zboží: AS-DTFMC/80B




Kombišroub Solar - komplet

- s montážním adaptérem, podložkou EDPM a matkami k uchycení profilů SOLID, ECONOMY, CABLE a STONE na eternitové a plechové krytiny
materiál: nerez
délka: 200 nebo 250 mm
kód zboží: KVM10200, KVM10250



Solar montážní adaptér pro kombišroub

- montážní adaptér pro kombi šroub
rozměr: 30 x 80 mm
kód zboží: PV-07-01




Držák Solar pro plechovou střechu

- k uchycení profilů SOLID, ECONOMY, CABLE a STONE na plechovou střechu
materiál: hliník, nerez (spojovací materiál), EPDM páska
délka: 120 mm
kód zboží: AluSol006



Hák Solar - Vario 120/140 mm stavitelný

- k uchycení profilů SOLID, ECONOMY, CABLE a STONE na taškové střechy, dodáván v délkách 120 nebo 140 mm
materiál: nerez
kód zboží: PV-08-13 PL (120 mm)
ABA1247 (140 mm)

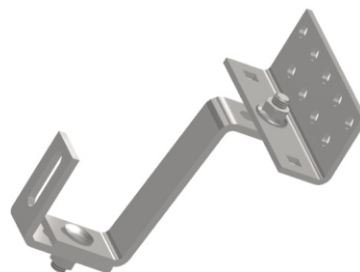

Hák Solar - Basic

- k uchycení profilů SOLID, ECONOMY, CABLE a STONE na šindelové, břidlicové a lepenkové střechy
materiál: nerez
délka: 240 mm
kód zboží: PV-08-15 PL




Hák Solar - Basic Plus

- k uchycení profilů SOLID, ECONOMY, CABLE a STONE na šindelové, břidlicové a lepenkové střechy, stavitelný
materiál: nerez
délka: 240 mm
kód zboží: PV-08-15+ PL




Střešní hák Solar BOBROVKA

- k uchycení profilů SOLID, ECONOMY, CABLE a STONE na tašky „Bobrovka“
rozměr: 135x305 mm
materiál: nerez
kód zboží: Alusol009




Držák Solar pro falcovaný plech

- k uchycení profilů SOLID, ECONOMY, CABLE a STONE na falcovou krytinu
materiál: nerez
délka: 100 mm
kód zboží: PV-08-21 PL



Držák Solar pro falcovaný plech PLUS

- k uchycení profilů SOLID, ECONOMY, CABLE a STONE na falcovou krytinu
materiál: nerez
délka: 100 mm
kód zboží: Z-BD-5002-VAL



Podpěra Solar úhel 15°

- podpěra pro konstrukce na rovné střechy, úhel 15°
 - vhodné v kombinaci s profilem Solar – lišta „C“
 - Solar – lišta „C“ na obrázku není součástí dodávky
- materiál: hliník, nerez (spojovací materiál)
kód zboží: Alusol001



Zavětrovací plech SOLAR

- zavětrovací plech k podpěře Solar úhel 15°
- materiál: hliníkový plech 1 mm
rozměr: 270 x 2500 mm
kód zboží: Alusol002



Podpěra Solar PLUS úhel 15°

- podpěra pro konstrukce na rovné střechy, úhel 15°
 - vhodné v kombinaci s profilem Solar – lišta „C“ PLUS
- materiál: hliník
kód zboží: Alusol010




Podpěra SOLAR "VZ" komplet

- podpěra pro konstrukce na rovné střechy, úhel 15°, instalace východ-západ
 - vhodné v kombinaci s profilem Solar – lišta „C“ PLUS
- materiál: hliník, nerez (spojovací materiál)
kód zboží: Alusol001/VZ



Podložka Solar 200x150x10mm

- k profilu Solar lišta „C“ a lišta „M8“
- materiál: guma směr, jednostranně textílie
rozměry: 200x150x10mm
kód zboží: AluSol003

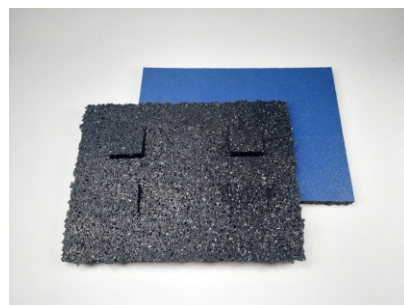

Podložka Solar pod zátěž 400x200x10mm

- k profilu Solar lišta „C“ a lišta „M8“ - pod zátěž
- materiál: guma směr, jednostranně textílie
rozměry: 400x200x10mm
kód zboží: AluSol004



Matice Solar - matice plochá M8

- matice pro profil Solar lišta „C”
materiál: nerez
rozměr: M10 x 25 mm
kód zboží: MAT1239M8



Šroub Solar - M10x25 6H

- šroub pro profily SOLAR SOLID a ECONOMY
materiál: nerez
rozměr: 25 mm
kód zboží: N260X025



Šroub Solar - "T" M10x25 17 mm

- šroub pro profily s drážkou 17 mm: SOLAR SOLID, ECONOMY
materiál: nerez
rozměr: M10 x 25 mm
kód zboží: M102517



Šroub Solar - "T" M10x20 22 mm

- šroub pro profily s drážkou 22 mm: lišta „C”
materiál: nerez
rozměr: M10 x 20 mm
kód zboží: X168H



Šroub Solar - "T" M10x25 23 mm

- šroub pro profily s drážkou 23 mm: SOLAR CABLE, STONE
materiál: nerez
rozměr: M10 x 25 mm
kód zboží: PV-12-08 PL



Šroub Solar - M8x16-50 imbus

- šroub pro montáž příchytok OMEGA i Z 30-40mm k profilům SOLID, ECONOMY, CABLE a STONE
materiál: nerez
rozměr: M8x16-55
kód zboží: N2608016,-20,-25,-30,-35,-40,-45,-50, -55 (s výběrem šroubu v závislosti na panelu, profilu a příchytce Vám poradíme)



Matice Solar - M10 s límcem

- šroub pro profily s drážkou 23 mm: SOLID, ECONOMY, CABLE
materiál: nerez
délka: M10 x 25 mm
kód zboží: N3610.03



Matice Solar - M8 čtyřhranná

- pro montáž panelů k profilům SOLID, ECONOMY, CABLE, TRAPÉZ
materiál: nerez
rozměr: M8
kód zboží: PV-11-02



Kámen s kuličkou pro profil Solar Stone

- pro montáž panelů k profilu STONE
materiál: hliník bez povrchové úpravy
rozměr: M8
kód zboží: PV-05



Vrut do dřeva 8x60/8x80 Torx

- k uchycení háků BASIC a VARIO na dřevěné konstrukce střech
materiál: nerez
rozměr: 8x60 nebo 8x80
kód zboží: VRT0860TN, VRT0880TN



Šroub Solar – samovrtný EJOT

- šroub pro spojování plechových konstrukcí
materiál: nerez
rozměr: 5,5x25 mm
kód zboží: PV-14



Krytka Solar UNI 40x40 a 45x40

- koncová plastová krytka k profilům SOLID, ECONOMY a STONE - 40x40 mm
- koncová plastová krytka k profilům CABLE - 45x40 mm
materiál: PVC
kód zboží: 404020VF, 454020VF



EPDM samolepící páska

- k profilu Solar „C”
materiál: EPDM
rozměry: 70x3 mm
kód zboží: EPDM70



EPDM samolepící páska

- k profilu Solar TRAPÉZ
materiál: EPDM
rozměry: 25x3 mm
kód zboží: EPDM25




POUZE NA OBJEDNÁVKU

OD 500 KG


Al profil Solar - „U”

délka tyče: 6000 mm
hmotnost: cca 1,6 kg/m
norma: EN 573-3 AW 6063 T66 EN 755-1,2,9
kód zboží: 9944758

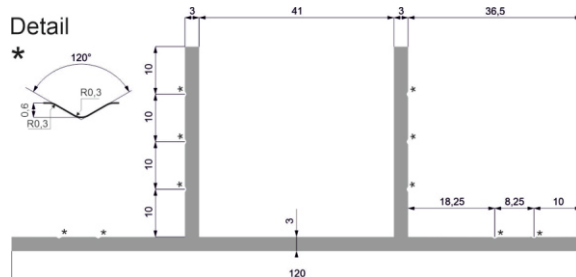

Al profil Solar - Příchytka „Z”

- pro FVE panely výšky 50 mm
délka tyče: 6000 mm
hmotnost: cca 0,65 kg/m
norma: EN 573-3 AW 6063 T66 EN 755-1,2,9
kód zboží: 990224



velkoobchod

ALUPA
HLINÍKOVÉ PROFILY A PLECHY

Mikulovice 200
530 02 Mikulovice
tel.: 777 489 772
mail: info@alupa.cz
www.alupa.cz

e-shop



ehlinik.cz

Mikulovice 200
530 02 Mikulovice
tel.: 777 489 777
mail: info@ehlinik.cz
www.ehlinik.cz